



### ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ ВИНТЫ

Преобразуют круговое движение в поступательное. Имеют упорную резьбу из углеродистой стали и отличаются высокой прочностью и износостойкостью. Ходовая пара винт-гайка применяется в подъемных и подающих механизмах токарных, фрезерных, расточных, винторезных станках.

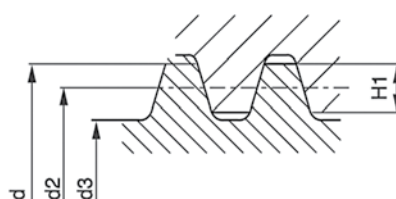

№	Размеры, мм						Класс точности, мкм/300 мкм	Прямолинейность, мм/300 мм	Вес, г/м	L <sub>max</sub>	Шаг резьбы, мм	Марка стали
	d maxi	d mini	d2 maxi	d2 mini	d3 maxi	d3 mini						
TR102D	10	9,82	8,929	8,739	7,5	6,952	150	0,4	482	200	2	C45
TR123D	12	11,764	10,415	10,191	8,5	7,77	150	0,4	653	200	3	C45
TR143D	14	13,764	12,415	12,191	10,5	9,69	100	0,4	932	300	3	C45
TR164D	16	15,7	13,905	13,64	11,5	10,474	50	0,5	1173	300	4	C45
TR164G	16	15,7	13,905	13,64	11,5	10,474	50	0,5	1173	300	4	C45
TR204D	20	19,7	17,905	17,64	15,5	14,569	50	0,5	1940	300	4	C45
TR204G	20	19,7	17,905	17,64	15,5	14,569	50	0,5	1940	300	4	C45
TR245D	24	23,665	21,394	21,094	18,5	17,375	50	0,2	2781	300	5	C45
TR245G	24	23,665	21,394	21,094	18,5	17,375	50	0,2	2781	300	5	C45
TR285D	28	27,665	25,394	25,094	22,5	21,375	50	0,2	3905	300	5	C45
TR306D	30	29,625	26,882	26,547	23	21,681	70	0,2	4358	300	6	C45
TR326D	32	31,625	28,882	28,547	24	23,681	70	0,2	5038	300	6	C45
TR366D	36	35,625	32,882	32,547	29	27,681	70	0,2	6546	300	6	C45
TR407D	40	39,575	36,375	36,02	32	30,506	80	0,2	7983	300	7	C45

**Обозначение:** D-правая резьба, G-левая резьба. При заказе необходимо указывать направление резьбы.