
Линейные подшипники

10

LM..UU



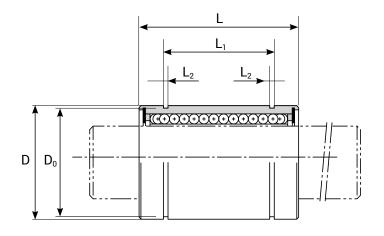

Nō	Внешний диаметр D, мм	Внутренний диаметр d, мм	Длина L, мм	L ₁ , MM	L ₂ , MM	D ₀ , мм	С дин., Н	С ₀ стат., Н	К-во рециркуляций	Вес,
LM6UU	12	6	19	44,5	1,85	43	206	265	4	0,028
LM8UU	15	8	24	60,5	2,1	57	265	402	4	0,016
LM10UU	19	10	29	13,5	1,1	9,6	373	549	4	0,03
LM12UU	21	12	30	11,5	1,1	14,3	412	598	5	0,032
LM13UU	23	13	32	22	1,3	18	510	775	5	0,043
LM16UU	28	16	37	23	1,3	20	775	1180	5	0,069
LM20UU	32	20	42	23	1,3	22	863	1370	5	0,087
LM25UU	40	25	59	26,5	1,6	30,5	980	1570	6	0,22
LM30UU	45	30	64	30,5	1,6	30,5	1570	2750	6	0,25
LM40UU	60	40	80	41	1,85	38	2160	4020	6	0,585

Обозначение: UU (уплотнение с двух сторон).

